


# AULA 16

## Pilha implementada em uma lista encadeada

A pilha será armazenada em uma **lista encadeada** com **cabeça**.



O ponteiro **tp** aponta para a **cabeça** da lista.

**tp**->**prox**->**conteudo** é o elemento do **topo** da pilha.

A pilha está **vazia** se "**tp**->**prox** == NULL".

A pilha está **cheia** se ... acabou a memória disponível.

## Interface stack.h

```
/*
 * stack.h
 * INTERFACE: funcoes para manipular uma
 * pilha
 */
void stackInit(int);
int stackEmpty();
void stackPush(Item);
Item stackPop();
Item stackTop();
void stackFree();
void stackDump();
```

## Implementação stack.c

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "item.h"
/*
 * PILHA: implementacao em lista encadeada
 */
typedef struct stackNode* Link;
struct stackNode{
    Item conteudo;
    Link prox;
};
static Link tp;
```

## Implementação stack.c

```
void
stackInit(int n)
{
    tp = mallocSafe(sizeof *tp);
    tp->prox = NULL;
}
```

```
int
stackEmpty()
{
    return tp->prox == NULL;
}
```

## Implementação stack.c

```
void
stackPush(Item item)
{
    Link nova = mallocSafe(sizeof *nova);

    nova->conteudo = item;
    nova->prox = tp->prox;
    tp->prox = nova;
}
```

## Implementação stack.c

Item

stackPop()

```
{  
    Link p = tp->prox;  
    Item conteudo = p->conteudo;  
  
    tp->prox = p->prox;  
    free(p);  
    return conteudo;  
}
```

## Implementação stack.c

Item

stackTop()

{

return tp->prox->conteudo;

}



## Implementação stack.c

```
void
stackFree()
{
    while (tp != NULL)
    {
        Link p = tp;
        tp = p->prox;
        free(p);
    }
}
```

## Implementação stack.c

```
void
stackDump() {
    int p = tp->prox;

    fprintf(stdout, "pilha : ");
    if (p==NULL) fprintf(stdout, "vazia.");
    while (p != NULL) {
        fprintf(stdout, "%c ", p->conteudo);
        p = p->prox;
    }
    fprintf(stdout, "\n");
}
```

# Compilação

cria o obj **stack.o**

```
> gcc -Wall -O2 -ansi -pedantic -Wno-unused-result -c stack.c
```

cria o obj **polonesa.o**

```
> gcc -Wall -O2 -ansi -pedantic -Wno-unused-result \  
-c polonesa.c
```

cria o executável **polonesa**

```
> gcc -o polonesa stack.o polonesa.o
```

# Makefile

Hmmm. Ler o tópico **Makefile** no fórum.


```
polonesa: polonesa.o stack.o  
        gcc polonesa.o stack.o -o polonesa
```

```
polonesa.o: polonesa.c  
        gcc -Wall -O2 -ansi -pedantic \  
        -Wno-unused-result -c polonesa.c
```

```
stack.o: stack.c item.h  
        gcc -Wall -O2 -ansi -pedantic \  
        -Wno-unused-result -c stack.c
```

# PilhaS implementadaS em listaS encadeadaS

As pilhas serão armazenada em **listaS encadeadaS** sem **cabeça**.

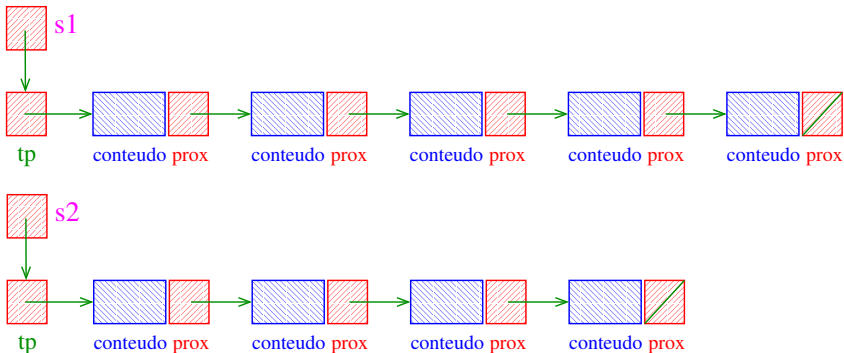

# PilhaS implementadaS em listaS encadeadaS

Para **cada pilha** há um ponteiro **tp** para a lista .

**tp->conteudo** é o elemento do **topo** da pilha .

Uma pilha **s** está **vazia** se “**s->tp** == NULL” .

Uma pilha está **cheia** se ... acabou a memória disponível.

## Interface stack.h

```
/*  
 * stack.h  
 * INTERFACE: funcoes para manipular uma  
 * pilha  
 */  
typedef struct stack *Stack;  
Stack stackInit(int);  
int stackEmpty(Stack);  
void stackPush(Stack, Item);  
Item stackPop(Stack);  
Item stackTop(Stack);  
void stackFree(Stack);  
void stackDump(Stack);
```

## Infixa para posfixa novamente...

Recebe uma expressão infixada `inf` e devolve a correspondente expressão `posfixa`.

```
char *infixaParaPosfixa(char *inf) {
    char *posf; /* expressao polonesa */
    int n = strlen(inf);
    int i; /* percorre infixada */
    int j; /* percorre posfixa */
    Stack s; /* PILHA */

    /*aloca area para expressao polonesa*/
    posf = malloc((n+1)*sizeof(char));
    /* 0 '+1' eh para o '\0' */
```



case '('

```
s = stackInit(n) /* inicializa a pilha */  
  
/* examina cada item da infixa */  
for (i = j = 0; i < n; i++) {  
    switch (inf[i]) {  
        char x; /* item do topo da pilha */  
        case '(':  
            stackPush(s, inf[i]);  
            break;
```

case ')')

```
case ')':  
    while((x = stackPop(s)) != '(')  
        posf[j++] = x;  
    break;
```

case '+', case '-'

```
case '*':  
case '/':  
    while (!stackEmpty(s)  
           && (x = stackTop(s)) != '(')  
        posf[j++] = stackPop(s);  
    stackPush(s, inf[i]);  
    break;
```

case '\*', case '/'

```
case '*':  
case '/':  
    while (!stackEmpty()  
           && (x = stackTop(s)) != '('  
           && x != '+' && x != '-')  
        posf[j++] = stackPop(s);  
    stackPush(s, inf[i]);  
    break;
```

## default

```
default:
    if(inf[i] != ' ')
        posf[j++] = inf[i];
} /* fim switch */
} /* fim for (i=j=0...) */
```

## Finalizações

```
/* desempilha todos os operandos que
   restaram */
while (!stackEmpty(s))
    posf[j++] = stackPop(s)
posf[j] = '\0'; /* fim expr polonesa */
stackFree(s);
return posf;
} /* fim funcao */
```

## Implementação stack.c

```
#include "item.h"
/* PILHA: implementacao em lista encadeada
 */
typedef struct stackNode* Link;
struct stackNode{
    Item conteudo;
    Link prox;
};
struct stack {
    Link tp;
};
typedef struct stack *Stack;
```

## Implementação stack.c

Stack

```
stackInit(int n)
{
    Stack s = mallocSafe(sizeof *s);

    s->tp = NULL;
    return s;
}
```



## Implementação stack.c

```
int  
stackEmpty(Stack s)  
{  
    return s->tp == NULL;  
}
```

## Implementação stack.c

```
void
stackPush(Stack s, Item item)
{
    Link nova = mallocSafe(sizeof *nova);

    nova->conteudo = item;
    nova->prox = s->tp;
    s->tp = nova;
}
```

## Implementação stack.c

Item

```
stackPop(Stack s)
```

```
{
```

```
    Link p = s->tp;
```

```
    Item conteudo = p->conteudo;
```

```
    s->tp = p->prox;
```

```
    free(p);
```

```
    return conteudo;
```

```
}
```

## Implementação stack.c

Item

```
stackTop(Stack s)
```

```
{
```

```
    return s->tp->conteudo;
```

```
}
```

## Implementação stack.c

```
void
stackFree(Stack s)
{
    while (s->tp != NULL)
    {
        Link p = s->tp;
        s->tp = p->prox;
        free(p);
    }
    free(s);
}
```

## Implementação stack.c

```
void
stackDump() {
    int p = s->tp;

    fprintf(stdout, "pilha : ");
    if (p==NULL) fprintf(stdout, "vazia.");
    while (p != NULL) {
        fprintf(stdout, "%c ", p->conteudo);
        p = p->prox;
    }
    fprintf(stdout, "\n");
}
```